



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**  
Gobierno Municipal de Durango



03 ABR 2017  
Pag. 1 de 3

Dirección Municipal de  
**Obras Públicas**  
OFICIO DE AUTORIZACION  
07 FEB 2017  
**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
EN EDIFICACION

Fecha de emisión: 10-FEB-2010  
Fecha de revisión: 14-ABR-2015  
No. De revisión: 4  
Codigo: FOR PFE 03

**SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA PUBLICA Y  
PROGRAMAS FEDERALES**  
OFICIO No. PNM - 083/16  
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN DE OBRA.

**ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO**  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.

De conformidad con el Resolutivo del Honorable Cabildo del Municipio de Durango y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 16 de Diciembre de 2015 que aprueban el Programa Anual de Trabajo 2016, y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 17 de Marzo del 2016 y el Acta de Acuerdos de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana que aprueban el Programa Anual de Obra 2016 y de acuerdo a las directrices del Plan Municipal de Desarrollo y al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio, me permito informarle que de acuerdo al presupuesto de Egresos 2016 y en base a los expedientes técnicos disponibles se **Autoriza con cargo al Programa de Obra Pública Municipal** la siguiente inversión por programa y subprograma:

PROGRAMA Subprograma	ESTRUCTURA FINANCIERA (INVERSIÓN)				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
OBRA DIVERSA					
<b>TOTAL</b>	<b>1,356,268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,356,268</b>	<b>0</b>
	1,356,268	0	0	1,356,268	0

Cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta autorización estará sujeta a la liquidez financiera al momento de requerir el pago y/o estimacion correspondiente.

Para el ejercicio de las erogaciones con cargo a este programa, se realizarán de acuerdo a la Legislación Municipal aplicable y no podrán utilizarse con fines distintos a los considerados en el Anexo Técnico de Aprobación que se acompaña.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE.**  
**SUFRAGIO EFECTIVO- NO REELECCIÓN.**  
Victoria de Durango, Dgo., a Diciembre 26 del 2016.

**L.A. FRANCISCO BUENO AYUP**  
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



- GFH'hov.
- c.c.p.- Dr. José Ramón Enriquez Herrera.- Presidente Municipal.
- c.c.p.- M.A.P. Luz María Garibay Avitia.- Sindico Municipal.
- c.c.p.- C.P. María Del Rocio Marrufo Ortiz.- Contralora Municipal.
- c.c.p.- Ing.-Luis Fernando Castellón Terán.- Coordinador General del COPLADEM
- c.c.p.- Archivo

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

DIRECCIÓN MUNICIPAL  
**OBRAS PÚBLICAS**  
07 FEB 2017  
10:33  
**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACION

Bldv. Luis Donald Colosio, No. 200  
Fraccionamiento San Ignacio  
Durango, Durango, México  
C.P. 34090  
Tel. (618) 137 80 00 137 80 01  
www.municipiodurango.gob.mx



10:27 am

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**

**ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN DE OBRA.**

**EJERCICIO 2016**

OFICIO DE AUTORIZACION:

No. PNM - 083/16

FECHA: a Diciembre 26 del 2016

INSTANCIA EJECUTORA: DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS


MUNICIPIO: 05 DURANGO

PROGRAMA: OBRA DIVERSA

NÚMERO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO O ACCIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA I.C.T. I.	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	LOCALIDAD		COSTO TOTAL	INVERSIÓN APLICADA	AVANCE FÍSICO AL 31/12/16	ESTRUCTURA FINANCIERA 2016					METAS TOTALES		No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO AL 31/12/16 %	JORNALES	IMPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA	
				CLAVE	NOMBRE				P E S O S	PESOS					DEL PROYECTO					
										TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
16/PNM225 CP	TRABAJOS INTERIORES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA (CARNATIÓN)	IT	12/16 03/17		FRACC. SAN IGNACIO				61,546	0	0	61,546	0	OBRA	1.00	100	650	100	517	C
16/PNM226 CP	TRABAJOS EXTERIORES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA (CARNATIÓN)	IT	12/16 03/17		FRACC. SAN IGNACIO				174,235	0	0	174,235	0	OBRA	1.00	100	650	100	1,464	C
16/PNM227 CP	BARDA UNIDAD ADMINISTRATIVA (CARNATIÓN)	IT	12/16 03/17		FRACC. SAN IGNACIO				206,198	0	0	206,198	0	OBRA	1.00	100	650	100	1,733	C
16/PNM228 CP	AMPLIACION PLANTA DE TRANSFERENCIA 2	IT	12/16 03/17		VICTORIA DE DURANGO				500,000	0	0	500,000	0	OBRA	1.00	100	5,600	100	4,202	C
16/PNM229 CP	REHABILITACIÓN DE EX DEMARCACIÓN DE POLICIA	IT	12/16 03/17		FRACC. GUADALUPE				414,290	0	0	414,290	0	OBRA	1.00	100	25,600	100	3,481	C

ESTAS OBRAS SE REALIZARAN CON RECURSO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE EGRESOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

SUMA DE HOJA	1,356,268	0	0	1,356,268	0
SUB-TOTAL	1,356,268	0	0	1,356,268	0
TOTAL	1,356,268	0	0	1,356,268	0

FORMULÓ:  
  
**ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO**  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

APROBO:  
  
**L.A. FRANCISCO BUENO AYUP**  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN DE OBRA.  
ESTADO 10 DURANGO

OFICIO DE AUTORIZACION  
No. PNM - 083/16  
FECHA: a Diciembre 28 del 2016

NO. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2016
16/PNM225 CP	TRABAJOS INTERIORES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA (CARNATIÓN), FRACC. SAN IGNACIO	DESMONTAJE MURO FALSO DE TABLAROCA (PANEL REY) CON ESQUINEROS, POSTES, ETC., INC.: ACARREO Y RETIRO HACIA FUERA DE LA OBRA 6.88 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE MURO TABLAROCA (PANEL REY DE YESO EN AMBAS CARAS) INC.: ESQUINEROS DE LAMINA METALICOS, POSTES, ANGULOS DE LAMINA DE AMARRE CINTA ETC. Y LIMPIEZA 25.71 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE PLAFOND DE TABLAROCA (PANEL REY "PANAMERICANO") EN TIPO AJEDREZ DE 61X61 CMS. EN ACABADO DE TIROL CON SUSPENSION VISIBLE 28.10 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE PUERTA DE MADERA DE 0.90X2.10 DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON BASTIDOR DE MADERA DE 1A. INC.: CHAPA TIPO ECONOMICA Y BARNIZADO 2.00 PZA; SUM., HAB., Y ARMADO DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL LINEA DE BOLSA DE 3"x1 3/4" CON MOSQUITERO FIJO DE LUJO COMPUESTO DE DOS CLAROS CORREDIZOS CON TAQUETES Y SELLADO CON SILICON 4.32 M <sup>2</sup> ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA DE 1.20x1.80. INC.: MAT. DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 2.00 PZA; SALIDA DE CENTRO CON CAJA DE LAMINA Y TUBO DE FO. DE P.D. INC.: TAPAS MCA.Qo. Y/O SIM., CABLES DE CONDUCCIÓN, APAGADORES CON TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO 1.00 SAL; SALIDA DE CONTACTO Qo. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP.AH.CON CAJA DE LAMINA, TUBO CONDUIT P.D. INCLUYE TODO LO NECESARIO P/BUEN FUNCIONAMIENTO 3.00 SAL; PINTURA VINILICA EN MUROS Y APLANADOS DE MEZCLA, INC.: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MAT. Y MANO DE OBRA 153.24 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE ALFOMBRA DE USO RUDO CON PEGAMENTO Y GRAPADA SOBRE PISO Y/O MURO INC.: RECORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA 28.00 M <sup>2</sup> .
16/PNM226 CP	TRABAJOS EXTERIORES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA (CARNATIÓN), FRACC. SAN IGNACIO	PINTURA - PINTURA VINILICA EN MUROS Y APLANADOS DE MEZCLA, INC.: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MAT. Y MANO DE OBRA 698.01 M <sup>2</sup> ; JARDINERIA - CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON SIERRA HASTA UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO, INC.: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 456.11 M <sup>2</sup> ; DEMOLICIÓN DE MURO DE PIEDRA DE 30 CM HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO 15.98 M <sup>2</sup> ; DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADAS DE 10 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO 14.00 M <sup>2</sup> ; DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN COLUMNAS HASTA 0.10 M <sup>2</sup> /ML, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO 1.42 M <sup>2</sup> ; DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ESPESOR PROMEDIO DE 12 CMS A MANO, INC.: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA 6.00 M <sup>2</sup> ; DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXTERIOR, INC.: CORTE CON EQUIPO DE OXIGENO, ACARREO AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA 6,908.42 KG; ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INC.: CARGA CON MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO 170.21 M <sup>2</sup> ; ALBAÑILERIA - PERFILADO DE BANQUETA EN UNA SECCIÓN PROMEDIO DE 15x20 CMS ELABORADO CON CONCRETO F' C= 150 KG/CM <sup>2</sup> , INC.: ACABADO FINO CON MORTERO ARENA PROP. 1:4, PERFILADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAT. Y MANO DE OBRA 208.80 ML; PERFILADO DE ARISTAS DE MURO EN UNA SUPERFICIE PROMEDIO DE 15x20 CMS, ELABORADO CON MORTERO - ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO 12.00 ML; PISO FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CONCRETO HECHO EN OBRA F' C= 150 KG/CM <sup>2</sup> 6.00 M <sup>2</sup> .
16/PNM227 CP	BARDA UNIDAD ADMINISTRATIVA (CARNATIÓN), FRACC. SAN IGNACIO	DESMONTAJE MURO FALSO DE TABLAROCA (PANEL REY) CON ESQUINEROS, POSTES, ETC., INC.: ACARREO Y RETIRO HACIA FUERA DE LA OBRA 6.88 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE MURO TABLAROCA (PANEL REY DE YESO EN AMBAS CARAS) INC.: ESQUINEROS DE LAMINA METALICOS, POSTES, ANGULOS DE LAMINA DE AMARRE CINTA ETC. Y LIMPIEZA 25.71 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE PLAFOND DE TABLAROCA (PANEL REY "PANAMERICANO") EN TIPO AJEDREZ DE 61X61 CMS. EN ACABADO DE TIROL CON SUSPENSION VISIBLE 28.10 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE PUERTA DE MADERA DE 0.90X2.10 DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON BASTIDOR DE MADERA DE 1A. INC.: CHAPA TIPO ECONOMICA Y BARNIZADO 2.00 PZA; SUM., HAB., Y ARMADO DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL LINEA DE BOLSA DE 3"x1 3/4" CON MOSQUITERO FIJO DE LUJO COMPUESTO DE DOS CLAROS CORREDIZOS CON TAQUETES Y SELLADO CON SILICON 4.32 M <sup>2</sup> ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA DE 1.20x1.80. INC.: MAT. DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 2.00 PZA; SALIDA DE CENTRO CON CAJA DE LAMINA Y TUBO DE FO. DE P.D. INC.: TAPAS MCA.Qo. Y/O SIM., CABLES DE CONDUCCIÓN, APAGADORES CON TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO 1.00 SAL; SALIDA DE CONTACTO Qo. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP.AH.CON CAJA DE LAMINA, TUBO CONDUIT P.D. INCLUYE TODO LO NECESARIO P/BUEN FUNCIONAMIENTO 3.00 SAL; PINTURA VINILICA EN MUROS Y APLANADOS DE MEZCLA, INC.: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MAT. Y MANO DE OBRA 153.24 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE ALFOMBRA DE USO RUDO CON PEGAMENTO Y GRAPADA SOBRE PISO Y/O MURO INC.: RECORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA 28.00 M <sup>2</sup> .
16/PNM228 CP	AMPLIACION PLANTA DE TRANSFERENCIA 2, VICTORIA DE DURANGO	DESMONTAJE MURO FALSO DE TABLAROCA (PANEL REY) CON ESQUINEROS, POSTES, ETC., INC.: ACARREO Y RETIRO HACIA FUERA DE LA OBRA 6.88 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE MURO TABLAROCA (PANEL REY DE YESO EN AMBAS CARAS) INC.: ESQUINEROS DE LAMINA METALICOS, POSTES, ANGULOS DE LAMINA DE AMARRE CINTA ETC. Y LIMPIEZA 25.71 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE PLAFOND DE TABLAROCA (PANEL REY "PANAMERICANO") EN TIPO AJEDREZ DE 61X61 CMS. EN ACABADO DE TIROL CON SUSPENSION VISIBLE 28.10 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE PUERTA DE MADERA DE 0.90X2.10 DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON BASTIDOR DE MADERA DE 1A. INC.: CHAPA TIPO ECONOMICA Y BARNIZADO 2.00 PZA; SUM., HAB., Y ARMADO DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL LINEA DE BOLSA DE 3"x1 3/4" CON MOSQUITERO FIJO DE LUJO COMPUESTO DE DOS CLAROS CORREDIZOS CON TAQUETES Y SELLADO CON SILICON 4.32 M <sup>2</sup> ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA DE 1.20x1.80. INC.: MAT. DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 2.00 PZA; SALIDA DE CENTRO CON CAJA DE LAMINA Y TUBO DE FO. DE P.D. INC.: TAPAS MCA.Qo. Y/O SIM., CABLES DE CONDUCCIÓN, APAGADORES CON TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO 1.00 SAL; SALIDA DE CONTACTO Qo. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP.AH.CON CAJA DE LAMINA, TUBO CONDUIT P.D. INCLUYE TODO LO NECESARIO P/BUEN FUNCIONAMIENTO 3.00 SAL; PINTURA VINILICA EN MUROS Y APLANADOS DE MEZCLA, INC.: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MAT. Y MANO DE OBRA 153.24 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE ALFOMBRA DE USO RUDO CON PEGAMENTO Y GRAPADA SOBRE PISO Y/O MURO INC.: RECORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA 28.00 M <sup>2</sup> .
16/PNM229 CP	REHABILITACIÓN DE EX DEMARCACIÓN DE POLICIA, FRACC. GUADALUPE	DESMONTAJE MURO FALSO DE TABLAROCA (PANEL REY) CON ESQUINEROS, POSTES, ETC., INC.: ACARREO Y RETIRO HACIA FUERA DE LA OBRA 6.88 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE MURO TABLAROCA (PANEL REY DE YESO EN AMBAS CARAS) INC.: ESQUINEROS DE LAMINA METALICOS, POSTES, ANGULOS DE LAMINA DE AMARRE CINTA ETC. Y LIMPIEZA 25.71 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE PLAFOND DE TABLAROCA (PANEL REY "PANAMERICANO") EN TIPO AJEDREZ DE 61X61 CMS. EN ACABADO DE TIROL CON SUSPENSION VISIBLE 28.10 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE PUERTA DE MADERA DE 0.90X2.10 DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON BASTIDOR DE MADERA DE 1A. INC.: CHAPA TIPO ECONOMICA Y BARNIZADO 2.00 PZA; SUM., HAB., Y ARMADO DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL LINEA DE BOLSA DE 3"x1 3/4" CON MOSQUITERO FIJO DE LUJO COMPUESTO DE DOS CLAROS CORREDIZOS CON TAQUETES Y SELLADO CON SILICON 4.32 M <sup>2</sup> ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA DE 1.20x1.80. INC.: MAT. DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 2.00 PZA; SALIDA DE CENTRO CON CAJA DE LAMINA Y TUBO DE FO. DE P.D. INC.: TAPAS MCA.Qo. Y/O SIM., CABLES DE CONDUCCIÓN, APAGADORES CON TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO 1.00 SAL; SALIDA DE CONTACTO Qo. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP.AH.CON CAJA DE LAMINA, TUBO CONDUIT P.D. INCLUYE TODO LO NECESARIO P/BUEN FUNCIONAMIENTO 3.00 SAL; PINTURA VINILICA EN MUROS Y APLANADOS DE MEZCLA, INC.: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MAT. Y MANO DE OBRA 153.24 M <sup>2</sup> ; SUM. Y COL. DE ALFOMBRA DE USO RUDO CON PEGAMENTO Y GRAPADA SOBRE PISO Y/O MURO INC.: RECORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA 28.00 M <sup>2</sup> .

FORMULÓ:

APROBÓ:

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



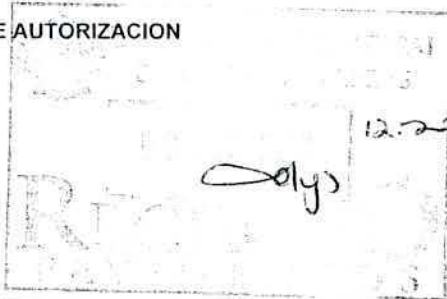


DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**ADMINISTRACION  
Y FINANZAS**  
Gobierno Municipal de Durango



1.45  
Handwritten signature

OFICIO DE AUTORIZACION



Fecha de emisión: 10-FEB-2010  
Fecha de revisión: 14-ABR-2015  
No. De revisión: 4  
Codigo: FOR PFE 03

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
OFICIO No. PNM - 097/16  
ASUNTO: AMPLIACIÓN DE INVERSIÓN DE OBRA.

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.



De conformidad con el Resolutivo del Honorable Cabildo del Municipio de Durango y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 16 de Diciembre de 2015 que aprueban el Programa Anual de Trabajo, 2016 y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 17 de Marzo del 2016 y el Acta de Acuerdos de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana que aprueban el Programa Anual de Obra 2016 y de acuerdo a las directrices del Plan Municipal de Desarrollo y al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio, me permito informarle que de acuerdo al presupuesto de Egresos-2016 y en base a los expedientes técnicos disponibles se **Autoriza con cargo al Programa de Obra Pública Municipal** la siguiente inversión por programa y subprograma:

PROGRAMA Subprograma	ESTRUCTURA FINANCIERA (INVERSIÓN)				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS

OBRA DIVERSA

TOTAL	85,641	0	0	85,641	0
	85,641	0	0	85,641	0

Cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta autorización estará sujeta a la liquidez financiera al momento de requerir el pago y/o estimacion correspondiente.

Para el ejercicio de las erogaciones con cargo a este programa, se realizarán de acuerdo a la Legislación Municipal aplicable y no podrán utilizarse con fines distintos a los considerados en el Anexo Técnico de Aprobación que se acompaña.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.  
SUFRAGIO EFECTIVO- NO REELECCIÓN.  
Victoria de Durango, Dgo., a Enero 06 del 2017.



L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- GFH/hov.
- c.c.p - Dr. José Ramón Enriquez Herrera - Presidente Municipal.
- c.c.p - M.A.P. Luz María Garibay Avitia - Síndico Municipal.
- c.c.p - C.P. María Del Rocio Marrufo Ortiz - Contralora Municipal
- c.c.p.- Ing. Luis Fernando Castellón Terán - Coordinador General del COPLADEM
- c.c.p.- Archivo

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CHRISTIAN A B



12:30 hrs

Bld. Luis Donaldo Colosio No. 200  
Fraccionamiento San Ignacio  
Durango, Durango, México

C.P. 34030  
Tel. (618) 137 80 00, 137 80 01  
www.municipiodurango.gob.mx

12:26 pm

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

ANEXO DE AMPLIACION DE INVERSIÓN DE OBRA.

EJERCICIO 2016

OFICIO DE AUTORIZACION

No. PNM - 097/16

FECHA a Enero 06 del 2017

INSTANCIA EJECUTORA: DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO: 05 DURANGO

PROGRAMA: OBRA DIVERSA

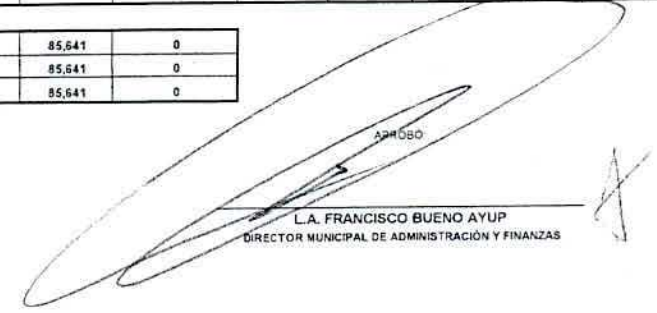
NÚMERO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO O ACCIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA I.C.T. IT.	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	LOCALIDAD		COSTO TOTAL	INVERSIÓN APLICADA	AVANCE FÍSICO AL 31/12/16 %	ESTRUCTURA FINANCIERA 2016					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO AL 31/12/16 %	JORNALES	MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA
				CLAVE	NOMBRE				PESOS	PESOS					DEL PROYECTO					
										TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
16/PNM228 CP	AMPLIACION PLANTA DE TRANSFERENCIA 2	IT	12/16 03/17		VICTORIA DE DURANGO	585,641			85,641	0	0	85,641	0	OBRA	1.00	100	5,600	100	720	C

ESTAS OBRAS SE REALIZARAN CON RECURSO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE EGRESOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

SUMA DE HOJA  
SUB-TOTAL  
TOTAL

85,641	0	0	85,641	0
85,641	0	0	85,641	0
85,641	0	0	85,641	0

  
 H. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

  
 APROBO  
 L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Fecha de emisión: 10-FEB-2010

Fecha de revisión: 14-ABR-2015

No. De revisión: 4

Código: FOR PFE 03 Pag. 3 de 3

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AMPLIACION DE INVERSION DE OBRA.  
ESTADO IQ DURANGO

OFICIO DE AUTORIZACION  
No. PM - 97/16  
FECHA: Enero 06 del 2017

NO. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2016
16/PNM228 CP	AMPLIACION PLANTA DE TRANSFERENCIA 2, VICTORIA DE DURANGO	<p>DESPALME, DESHIERBE Y RASTREO DE CAPA VEGETAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO 400.00 M<sup>2</sup>; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, Y CAJEO, 400.00 M<sup>2</sup>; ESTABILIZACIÓN DE TERRENO NATURAL CON RAJUELA CON UN ESPESOR DE 30 MS. INC.; SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, EQUIPO DE TENDIDO, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 484.16 M<sup>2</sup>; TERRAPLÉN INC.;ACARREO DE MATERIAL DE RECHAZO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. AL 85% A 90% DE SU P.V.S.M. 920.85 M<sup>3</sup>; BASE HIDRÁULICA INC.; ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% PROCTOR CON UN ESPESOR DE 20 CM COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN INC.; BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA ACARREO DE MATERIAL A RAZÓN DE 1.00 LTS/M<sup>2</sup> 400.00 M<sup>2</sup>; RIEGO DE POREO COY AREMA SOBRE SUPERFICIE IMPREGNADA INC.; ACARREO DE MAT., MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, 1.40 M<sup>3</sup>; TENDIDO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 18 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, FC=250 KG/CM2 CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 900 GR/M3, COLADO CONTINUO., INC.; CIMBRA METÁLICA Y MEMBRANA DE CURADO, CELOTEX, CORTE DE JUNTAS FRÍAS CON DISCO. (EL CONCRETO SERA SUMINISTRADO POR LA D.M.O.P.) 400.00 M<sup>2</sup>; SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 900 GR. / M<sup>3</sup> 74.00 M<sup>2</sup>; SELLADO DE JUNTAS A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA INC.; LIMPIEZA Y BARRIDO DE JUNTA, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y CIERRE DE JUNTA 400.00 M<sup>2</sup>.</p>

FECHA JULIO

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AFROSO

L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS