



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-61

Programa: SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
Subprograma: SE. 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA
Clave de la Obra: SE200053 CP
Descripción de la Obra: ESPACIO MULTIDEPORTIVO "PANCHOLIN QUIÑONES"
Ubicación:
Colonia: COL. VALLE DEL GUADIANA

Fecha Real de Inicio: 31/08/2020 Fecha Real de Terminación: 28/11/2020
En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: NO. 2020-R33-FAISM-A-0324, 23/07/2020, \$1,076,782.99, \$1,076,782.99, \$0, \$0, \$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2020, \$1,059,719.49, \$1059719.49, \$0, \$0, \$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Suministro e instalación de pasto proturf fibrilado tufting pelo cortado altura 50 mm 850 gr top deportivo polietileno monofilamento variedad de color proturf10800 denier, corte diamante, retorcido y estabilizado con protección uv; precio por metro cuadrado, incluye arena silica, caucho granulado a proporción por metro cuadrado y garantía por 1 año. Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal 10.5 abertura de 33x33 a una altura de 4.00 metros, incluye malla y solera de 3/4x3/16 (la solera va en todo el ptr y/o tubo que la malla ciclónica tenga contacto). Suministro y colocación de malla sombra sombra de 5 años de garantía 20/8, incluye todo lo necesario para su correcta instalación, solera de 3/4x3/16. Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica de 2 a 3 manos en superficies metálicas de tubo de 4", 3", 2", diferentes calibres color según proyecto en bancas, kiosco, gradas de cancha y cancha, incluye fondo anticorrosivo, preparación de la superficie y garantía por 1 año. Suministro y colocación de granzon de 1/2" de diferentes espacios con una cama de 10 centímetros. Suministro y aplicación de pintura vinílica marca berelinte de 7 años de 2 a 3 manos color según proyecto en muros de bardas, casetas, canchas, gradas y bancas, interior y exterior, incluye preparación de la superficie y garantía por 1 año. Aplanado fino en muros y plafones con mortero comercial - arena 1:4 con espesor promedio de 2 centímetros máximo y 1 centímetro mínimo a plomo y regla, a cualquier altura y grado de dificultad, acabado con llana de madera y floteado con esponja aplicando volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo o nivel, incluye filetes. P.u.o.t. Reparación de banca circular a base de tubo de 2" y 3" faltantes. Suministro, habilitado y colocación de reja de acero a base de varilla calibre #6 (4.89mm) con pliegue, capa de zinc y poliéster termo endurecido, en una sección de 2.50 mts altura y 2.50 mts de largo. Suministro y colocación de postes de 2.50 mts en cal 16 (1.516 mm) dimensiones de 2 1/4"x2 1/4" (57x57 mm) con capa de zinc y poliéster color verde con 4 abrazaderas sujeta con dos tornillos (6x15 mm) y dos tuercas galvanizadas usando llave alen de 5mm, y tapón para poste de polietileno incluye: concreto para sección de 15x15 cm y una profundidad de 50 cm, tubo de reja acero color verde, cimbrado y descimbrado, colado, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro y colocación de basurero bkt prax madera mncite-prx 115 45 lts estructura de acero, con cubiertas de madera tropical y cierre con llave. Conceptos atípicos muro de tabique

rojo recocido 7x14x28 cm 7 cm de espesor, asentado con mortero comercial arena 1:4 juntas maximas de 1 cm a plomo y nivel, incluye refuerzo de tela gallinera en una cara. Revision y reparacion de salidas electricas, incluye cableado, socket y apagador. Impermeabilizacion con acrilico blanco 3 años de garantia, incluye materiales, mano de obra, herramienta y limpiezas. Pintura esmalte alquidamico en herreria ambas caras, marcas y lineas especificadas, incluye sellador, trabajo terminado. Rehabilitacion de proteccion para ventana a base de varilla cuadrada ½" y metal desplegado cal 18, incluye soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocacion de puerta de tambor de 0.70x2.00 , incluye chapa de intercomunicacion. Suministro, colocacion y conexión de tinaco de 600 lts, incluye tubería y conexiones de tubo plus, materiales, herramienta y mano de obra. Suministro y colocacion de lavabo ovalin de 1ª blanco, incluye llave mezcladora, tubos flexibles y cespól. Suministro, colocacion y conexión de lampara boomer lighting de 18 w de 28x28 cm tipo led. Suministro, colocacion y conexión de fotocelda tork mod. 2021 para control automatico de alumbrado exterior. Suministro y colocacion de hule de silo bajo capa de grazon para evitar crecimiento de hierba, incluye materiales, mano de obra y herramienta. Protección en cancha para evitar fuga de balón a base de ptr de 2"x2" y red tipo portería, incluye soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. Suministro, colocacion de bajada pluvial, con tubo pvc de 2", incluye codos, coples, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Puerta para cancha a base de tubo redondo de 2" y malla ciclónica, incluye soldadura, pasador de doble acción, medida de 0.90x2.50 mts, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocacion de puerta metálica sencilla (sin marco) de lámina cal 20 de 0.90x2.50 mts, incluye soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte, materiales, mano de obra. Equipo y herramienta. Suministro y colocación de wc blanco, incluye accesorios de bronce, cuello de cera, asiento y tapa, materiales menores, mano de obra, equipo y herramienta. Reparación de salidas sanitarias, incluye desazolve y sondeo, materiales menores, mano de obra, herramienta y equipo. Salida para mueble sanitario con tubería y conexiones de polipropileno copolímero random clase 16 (pp-r) termofusionado línea tuboplus, incluye suministro y mano de obra especializada, limpieza, cortes, herramienta y equipo de termofusión, pruebas hidrostáticas según normas vigentes. Suministro y colocación de ventan 1.80x1.00 mts. A base de perfil tubular cal 20 y protección con metal desplegado cal 14, incluye retiro de ventana existente, fondo anticorrosivo y pintura esmalte, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocacion de vidrio de 4 mm espesor, incluye silicón, materiales, mano de obra. Equipo y herramienta. Rotulación a base de escudo y letras, incluye trazo, nivelación, pinturas diferente color, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocación de corteza en áreas verdes con espesor de 6 cm, incluye acomodo material, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocación de puerta de reja de acero de 2.5x2.5 mts incluye materiales. Mano de obra, equipo y herramienta. Suministro, colocación y conexión de timer en alumbrado, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocación de malla ciclónica de 55x55, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocación de poste de 1.80 mts de alto para recibir modulo de reja de acero perfil r175 3/4" x "-" calibre /, incluye anclaje con concreto a piso, pintura, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro, habilitado y colocación de reja de acero a base de varilla calibre \$6 (4.89mm) con pliegue, capa de zinc y poliester termo endurecido, en una sección de 2.0 de altura y 2.50 mts. De largo. Suministro y colocacion de banca mod dup tbm de 150cm x 42 cm x 50 cm con terminacion en pintura electrostatica resistente a la intemperie color rojo, incluye anclaje con concreto. Suministro y colocacion de postes de 2.50 mts en cal 16 (1.516 mm) galvanizados con 3 abrazaderas sujeta con tornillo y tuerca galvanizadas, incluye anclaje con concreto a una profundidad de 50 cm, tubo, colado, mano de obra, herramienta y equipo



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



DURANGO


De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

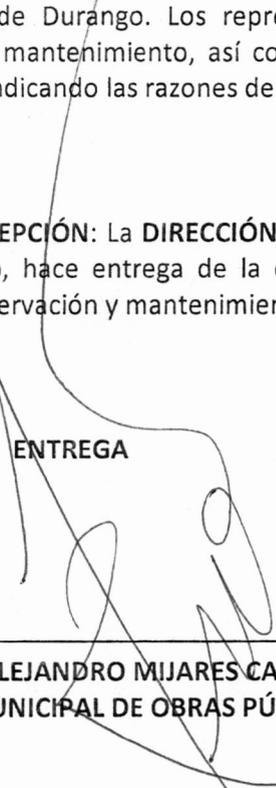


ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

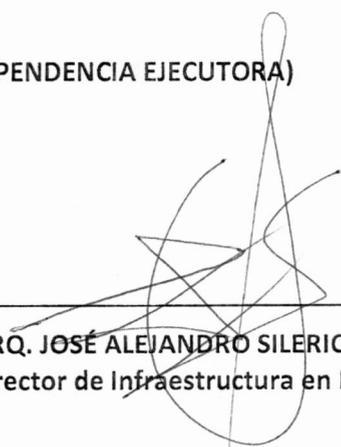

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
Subdirector de Infraestructura en Edificación



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

